

製品仕様書
(単結晶モジュール DQ60M-305H)

株式会社サニックス

太陽電池モジュール DQ60M-305H 製品仕様書

(5) 耐荷重

①Glass side (正圧) : 設計荷重 3600Pa (安全係数 1.5, 試験荷重 : 5400Pa)^{※2}

②Backsheet side (負圧) : 設計荷重 1600Pa (安全係数 1.5, 試験荷重 : 2400Pa)^{※2}


※2) IEC61215-2 (2016) MQT16. に準拠し、試験荷重は設計荷重の 1.5 倍に設定しています。

(6) 認証規格

○IEC61215-1(2016)、IEC61215-1-1(2016)、IEC61215-2(2016)、
IEC61730-1(2016)、IEC61730-2(2016)、〔認証機関 TUV-Rheinland〕

(7) 寸法図

①前面、側面図

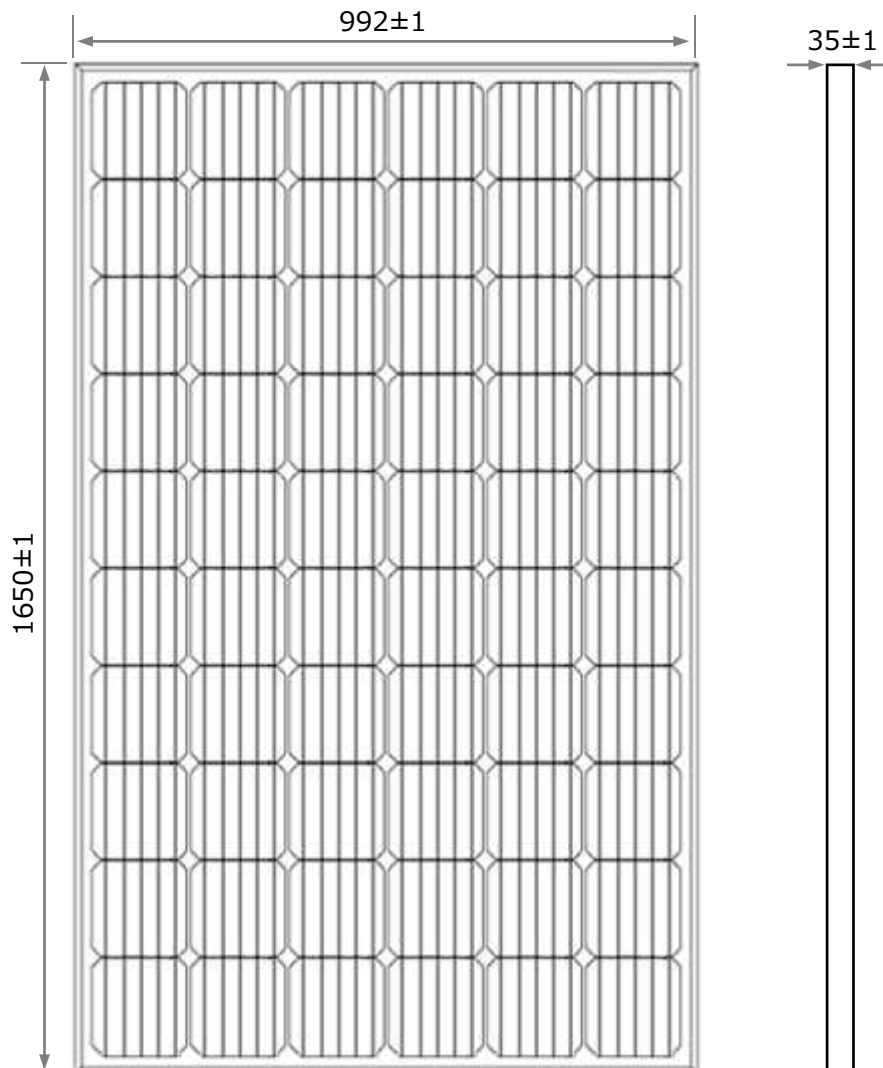

太陽電池モジュール DQ60M-305H 製品仕様書

②背面図

【取付穴ピッチ】 885 mm、1385 mm

